

WL 3000

WATERKOELE AANGESLOTEN OP DE WATERLEIDING

WL 3000

UITVOERING MET ENKEL KOUD WATER

UITVOERING KOUD / KOOLZUUR

UITVOERING KOUD / HEET

UITVOERING KOUD / HEET / KOOLZUUR

De waterlogic® 3000 wordt rechtstreeks op de waterleiding aangesloten, de koeler is voorzien van een aantal unieke gepatenteerde eigenschappen die er voor zorgen dat u altijd een heerlijk glas fris water tapt dat voldoet aan de strengste eisen.



De Waterlogic® 3000 is leverbaar als tafel- en vrijstaand model in de kleurcombinatie zwart/grijs.



Informatie via display:
Temperatuur instellingen, gebruiksduur filter, storingen, flowmeter (optioneel), taalkeuze, lampinstellingen.

Overloopbeveiliging d.m.v. sensor. Plus mogelijkheid voor afvoer.

Voldoet aan de Europese norm.
CE

Onderfront leverbaar met of zonder ingebouwde bekerhouder.

DE WERKING


Deze koelers hebben een geheel gesloten watercircuit, het is hierbij nagenoeg uitgesloten dat er besmetting van buitenaf kan plaatsvinden. Na filtratie (hoofdzakelijk voor smaakverwijdering) wordt het water d.m.v. een UV-C lamp gepurificeerd en bewaakt in de opslagtank. Dit systeem is gepatenteerd. Het is hierdoor dus niet mogelijk dat er een biofilm ontstaat in de opslagtank. Indien de UV-C lamp niet naar behoren functioneert, wordt onmiddellijk de wateruitgifte geblokkeerd en treedt er een optisch- en geluidssignaal in werking.

DE KWALITEIT

Uiteraard is ook de keuze van materiaal belangrijk. Daarom is het (gesloten) opslagreservoir van RVS 304. Alle waterkoelers van Waterlogic® zijn getest en gekeurd door CE, UL, NSF en WRAS.

OPTIES

De Waterlogic® 3000 is niet alleen verkrijgbaar met koud en koud/heet water maar voor de liefhebbers ook met koolzuur.

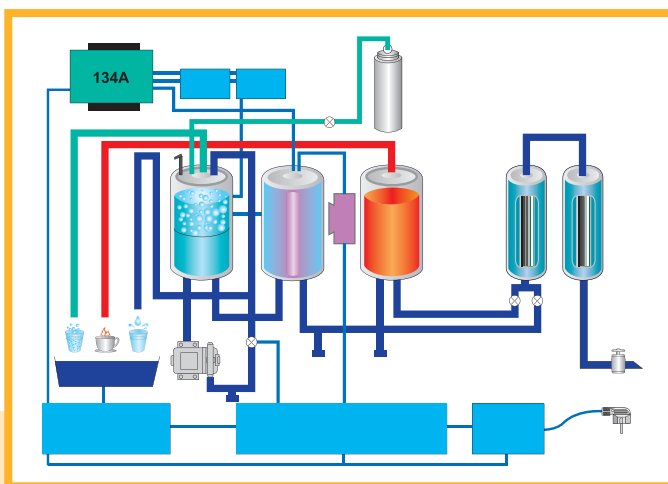

3000 TAFELMODEL

KOUD / KOUD-HEET

gewicht	27 kg / 29 kg
inhoud reservoir	2L koud / 2L heet
afmetingen (hxbxd)	54x50x52 cm
temperatuur koelen	3° tot 12°C
temperatuur verwarmen ⁽¹⁾	70°C tot 97°C
voltage	220 V - 50Hz
verbruik	1,1 Amp / 7,2 Amp
werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

Electronische lekkakbeveiliging - Digitaal display - CE keur
(1) v.z.v. Energiebesparingsstand

3000 STAAND MODEL

KOUD / KOUD-HEET

gewicht	42 kg / 44 kg
inhoud reservoir	2L koud / 2L heet
afmetingen (hxbxd)	125x50x52 cm
temperatuur koelen	3° tot 12°C
temperatuur verwarmen ⁽¹⁾	70°C tot 97°C
voltage	220 V - 50Hz
verbruik	1,1 Amp / 7,2 Amp
werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

Electronische lekkakbeveiliging - Digitaal display - CE keur
(1) v.z.v. Energiebesparingsstand

WATER LOGIC

Watercompany International b.v.
www.waterlogic.net