

WL 950

**WATERKOELEER
AANGESLOTEN OP
DE WATERLEIDING**

WL 950

UITVOERING MET ENKEL KOUD WATER

UITVOERING KOUD / KAMERTEMPERATUUR

UITVOERING KOUD / HEET

De waterlogic® 950 wordt rechtstreeks op de waterleiding aangesloten, de koeler is voorzien van een aantal unieke gepatenteerde eigenschappen die er voor zorgen dat u altijd een heerlijk glas fris water tapt dat voldoet aan de strengste eisen.



De Waterlogic® 950 is leverbaar als tafel- en vrijstaand model in de kleuren zwart of wit



Temperatuur, visueel op display, instelbaar van 3°C t/m 12°C.

Tevens verkrijgbaar in uitvoering met koud en heet water, temperatuur op display instelbaar van 70°C t/m 97°C.

Dubbele drukknop voor veiligheid

Kamertemperatuur optioneel

Voldoet aan de Europese norm




Overloopbeveiliging d.m.v. sensor

DE WERKING

Deze koelers hebben een geheel gesloten watercircuit, het is hierbij nagenoeg uitgesloten dat er besmetting van buitenaf kan plaatsvinden. Na filtratie (hoofdzakelijk voor smaakverwijdering) wordt het water d.m.v. een UV-C lamp gepurificeerd en bewaakt in de opslagtank. Dit systeem is gepatenteerd. Het is hierdoor dus niet mogelijk dat er een biofilm ontstaat in de opslagtank. Indien de UV-C lamp niet naar behoren functioneert, wordt onmiddellijk de wateruitgifte geblokkeerd en treedt er een optisch- en geluidssignaal in werking.

DE KWALITEIT

Uiteraard is ook de keuze van materiaal zeer belangrijk. Daarom is het (gesloten) opslagreservoir van RVS 304. Deze Waterlogic® coolers voldoen aan de strengste eisen en zijn gecertificeerd door het NSF (National Sanitation Foundation) onder nummer 55B. Tevens hebben deze coolers het keurmerk "Golden Seal" van het WQA (Water Quality Association). De 950 serie komt dus volledig tegemoet aan de Nederlandse drinkwaterwet.

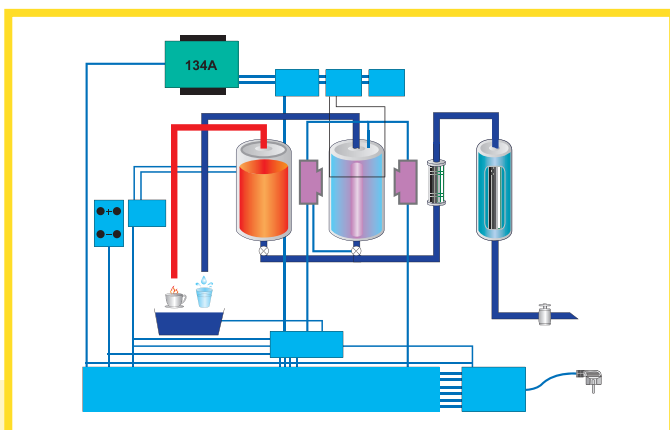

950 TAFELMODEL

KOUD / KOUD-HEET

gewicht	28 kg / 29 kg
inhoud reservoir	2L koud / 2L heet
afmetingen (hxbxd)	47x38x43 cm
temperatuur koelen	3° tot 12°C
temperatuur verwarmen	70°C tot 97°C
voltage	220 V - 50Hz
verbruik	1,1 Amp / 7,2 Amp
werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

Electronische lekbakbeveiliging - Digitaal display - CE keur

950 STAAND MODEL

KOUD / KOUD-HEET

gewicht	37 kg / 39 kg
inhoud reservoir	2L koud / 2L heet
afmetingen (hxbxd)	114x38x34 cm
temperatuur koelen	3° tot 12°C
temperatuur verwarmen	70°C tot 97°C
voltage	220 V - 50Hz
verbruik	1,1 Amp / 7,2 Amp
werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

Electronische lekbakbeveiliging - Digitaal display - CE keur



Watercompany International b.v.
www.waterlogic.net

